

Bosch sortimentsöversikt



BOSCH
Invented for life

Nytt kök till helgen med Hagaköket
Gäller från okt 2016
Rekommenderat Capris inkl moms och miljöavgift



Använder du för mycket tvättmedel? Häll på mer.

Bosch i varje detalj: i-DOS.



Våra tyska ingenjörer har utvecklat tvättmaskiner som själv doserar flytande tvättmedel helt perfekt utifrån vikt och smutsighetsgrad. Och det är ju bättre både för plånboken och för miljön. Det är så vi på Bosch jobbar. Vi ser ett problem. Och så gör vi något åt saken. Det är inte så konstigt egentligen: Vanligt sunt förnuft leder till ovanligt värdefulla produkter. Läs mer om våra tvättmaskiner med i-DOS på bosch-home.se



BOSCH
Invented for life

Med den här blir tvätten torr om 10 år.

Bosch i varje detalj: Självrengörande kondensor.



Våra tyska ingenjörer har utvecklat torktumlare som själva gör rent kondensorn. Det gör att torktumlarna håller samma energiklass hela maskinens livslängd. Dessutom använder de mindre energi. Det är så vi på Bosch jobbar. Vi ser ett problem. Och så gör vi något åt saken. Det är inte så konstigt egentligen: Vanligt sunt förnuft leder till ovanligt värdefulla produkter. Läs mer om våra torktumlare med självrengörande kondensor på bosch-home.se



BOSCH
Invented for life

Self-Cleaning Condenser

Trött på fuktig disk?

Bosch i varje detalj:
Zeolite®-torkning.

Råd & Rön APR 2013
BÄST i TEST



Våra tyska ingenjörer har utvecklat diskmaskiner som ser till att allt blir torrt, även jobbiga plastbyttor som kan vara svåra att få torra. Lösningen är det naturliga mineralet zeolit. Förutom att allt blir torrt gör det också så att elförbrukningen minskar. Det är så vi på Bosch jobbar. Vi ser ett problem. Och så gör vi något åt saken. Det är inte så konstigt egentligen: Vanligt sunt förnuft leder till ovanligt värdefulla produkter. Läs mer om våra diskmaskiner med Zeolite®-torkning på bosch-home.se























BOSCH
Invented for life



Toppbetyg till Bosch ingenjörskonst.

När våra tyska ingenjörer testat, dubbeltestat och gjort sitt allra yttersta för att ta fram en perfekt produktkvalitet är det dags för andra testare att ta vid. Det är nu, när produkten sätts på prov av slutanvändare och oberoende testinstitut, som Bosch erfarenhet och höga kvalitetskrav visar att noggrannhet och omsorg om detaljer lönar sig.

Bosch topplaceringar i oberoende tester är många och spänner över flera olika produktgrupper. Vill du läsa mer om våra topptestade produkter hänvisar vi stolt till www.bosch-home.se/topplacering

-  08.2014 Torktumlare (# 1)
-  06.2014 Tvätt/tork (# 1)
-  06.2014 Spis (# 1)
-  04.2014 Diskmaskin (# 1)
-  03.2014 Tvätt/tork (# 1)
-  04.2013 Diskmaskin (# 1)
-  03.2013 Vattenkokare (# 1)
-  03.2013 Tvättmaskin (# 1)
-  11.2013 Ugn (# 1)
-  10.2013 Inbyggnadsugn (# 2)
-  10.2013 Häll (# 2)
-  09.2013 Induktionshäll (# 2)
-  09.2013 Tvättmaskin (# 2)
-  07.2013 Diskmaskin (# 1)
-  04.2013 Diskmaskin (# 1)
-  03.2013 Vattenkokare (# 1)
-  01.2013 Kyl (# 1)
-  11.2012 Kyl (# 1)
-  11.2012 Mixer (# 1)
-  11.2012 Kyl (# 1)
-  10.2012 Tvättmaskin (# 2)
-  10.2012 Dammsugare (# 2)
-  06.2012 Diskmaskin (# 1)
-  06.2012 Diskmaskin (# 1)
-  05.2012 Kaffemaskin (# 1)
-  04.2012 Köksmaskin (# 1)
-  04.2012 Diskmaskin (# 1)

Paket Standard

Serie | 4



HBA 20B122S	vit	6299 kr*
HBA 20B152S	rostfritt stål	6599 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggnad
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Energieffektivitet A
- 5 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, 3D varmluft plus
- Temperaturintervall 50 - 270° C
- Snabbstart

Design

- Panel i lackerad metall
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Kan extrautrustas med teleskoputdrag


Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnstegar
- Värmskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
Nettovolym ugn (l): 66
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Anslutningseffekt (W): 3300
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 6

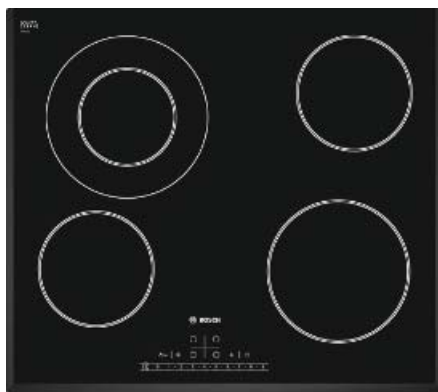

PKF 651F17E	U-Facette	5699 kr*
-------------	-----------	----------

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggnad
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Komfort

- DirectSelect-styrning

Professionellt utrustad

- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- Energiförbrukningsdisplay
- ReStart-funktion
- Uppkokningselektronik

Specifikationer

- 4 HighSpeed kokzoner
- 1 rund variabel kokzon
- Aktivering av variabel zon via separat sensor
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen

Design

- Glaskeramik, utan dekor

Miljö och Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Produktmått i mm (H x B x D): 45 x 592 x 522
Nischmått i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490
Anslutningseffekt (W): 6600

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm	120/210 mm	145 mm	180 mm
1.2 kW	0.75 ; 2.2 kW	1.2 kW	2 kW

NYHET!

Serie | 2



SMU 24A101S	rostfritt/silver	6299 kr*
SMU 24A01S	vit	5699 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 program: Normal 65° C, Eco 50° C, Glas 40° C, Försköjning
- 1 specialfunktion: VarioSpeed

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärldningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Buller (dB re 1 pW): 48
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175

Paket "Bättre" med induktionshäll

Serie | 8



HBG 633CB1S	svart	12299 kr*
HBG 633CS1S	rostfritt stål	12299 kr*
HBG 633CW1S	vit	12299 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Invändig helglaslucka

Komfort

- Rengöringssystemet EcoClean Direct på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start-/stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Nettovolym ugn (l): 71
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 585 x 560 x 550
Anslutningseffekt (W): 3600
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 4 **NYHET!**

PIE 645BB1E	stålram	9299 kr*
-------------	---------	----------

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Komfort

- TouchSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay

Specifikationer

- Kockärtsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- Barnsäkring
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490
Anslutningseffekt (W): 7400
Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Serie | 2



SMU 24AI01S	rostfritt/silver	6299 kr*
SMU 24AW01S	vit	5699 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvett
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 program: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Försköjning
- 1 specialfunktion: VarioSpeed

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Buller (dB re 1 pW): 48
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175

Rostfritt pkt med självrengörande ugn & induktionshäll

Serie | 6


HBA 63B152S rostfritt stål 12099 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 63 l
- Energieffektivitet A
- 6 st ugnsfunktioner: varmluftgrill, stor variogrill, separat undervärme, över-/undervärme, 3D varmluft plus, varmluft eco
- Temperaturintervall 50 - 300° C

Design

- Panel i rostfritt stål
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Displayfärg röd
- Elektronisk klocka
- Fullglas innerlucka

Komfort

- Pyrolytisk självrengöring
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan extrautrustas med teleskoputdrag

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, säkerhetsavstängning för ugn, inbyggd kylfläkt
- Dörlås aktiveras vid pyrolyrens rengöring
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
Nettovolym ugn (l): 63
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D):
575-597 x 560-568 x 550
Anslutningseffekt (W): 3650
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 4


PIE 645B17E stålram 9299 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Komfort

- TouchSelect-styrning

Professionellt utrustad

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- PowerManagement funktion gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- QuickStart-funktion
- ReStart-funktion

Specifikationer

- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen

Design

- Glaskeramik, utan dekor

Säkerhet

- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490
Anslutningseffekt (W): 7200
Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Serie | 2


SMV 40C10EU 7499 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 52 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C
- 1 specialfunktion: VarioSpeed

Design och komfort

- Vario korgsystem
- Bestikkorg i underkorgen
- DoseringsAssistent
- Höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Buller (dB re 1 pW): 52
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 550
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175

Mikrovågsugnar

Serie | 6

Serie | 8

Serie | 8



HMT 84M624	vit	5399 kr*
HMT 84M654	rostfritt stål	5399 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggnad
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 25 l
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptvings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort

- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag

Design

- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- Installeras i ett 60 cm brett högskåp

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 25
Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 388
Nischmått i mm (H x B x D): 380 x 560 x 550
Anslutningseffekt (W): 1450
Anslutningskabelns längd (cm): 130



Högerhängd



BFR 634GB1	svart	8399 kr*
BFR 634GS1	rostfritt stål	8399 kr*
BFR 634GW1	vit	8399 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggnad
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- Upplyst ControlRing, TouchControl

Komfort

- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Högerhängd lucka (ej omhångningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
Nischmått i mm (H x B x D):
362-382 x 560-568 x 300
Anslutningseffekt (W): 1220
Anslutningskabelns längd (cm): 150



Vänsterhängd



BFL 634GB1	svart	8399 kr*
BFL 634GS1	rostfritt stål	8399 kr*
BFL 634GW1	vit	8399 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggnad
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- Upplyst ControlRing, TouchControl

Komfort

- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
Nischmått i mm (H x B x D):
362-382 x 560-568 x 300
Anslutningseffekt (W): 1220
Anslutningskabelns längd (cm): 150

Övriga tillval

Serie | 8



HBG 673CB1S	svart	14899 kr*
HBG 673CS1S	rostfritt stål	14899 kr*
HBG 673CW1S	vit	14899 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, AutoPilot, sabbatläge
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagingsprogram
- Antal automatikprogram: 10 st
- Stektermometer

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Invändig helglaslucka

Komfort

- Pyrolytisk självrengöring
- Ugnstegar samt plåt tål pyrolys
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt


Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: elektronisk dörrlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start-/stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Nettovolym ugn (l): 71
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 585 x 560 x 550
Anslutningseffekt (W): 3600
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 6

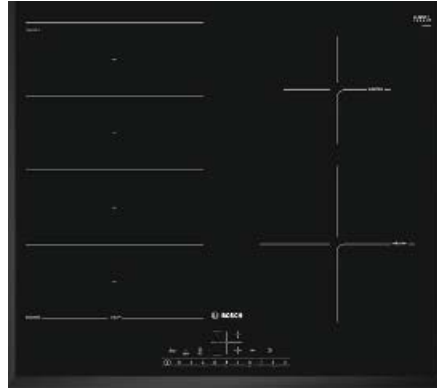

PXE 651FC1E U-Facette 13899 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Komfort

- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinställningar
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay

Specifikationer

- Kockärtsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energiförbrukning

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 592 x 522
Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490
Anslutningseffekt (W): 7400
Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

200/240 mm 2.2 kW	200/240 mm 2.2 kW	145 mm 1.4 kW	210 mm 2.2 kW

Serie | 6



PXE 851FC1E U-Facette 17299 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Komfort

- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinställningar
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay

Specifikationer

- Kockärtsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 802 x 522
Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 750 x 490
Anslutningseffekt (W): 7400
Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

200/240 mm 2.2 kW	200/240 mm 2.2 kW	280 mm 2.6 kW	145 mm 1.4 kW

Övriga tillval

Serie | 4

Serie | 4

Serie | 4


DFM 064A51 silvermetallic 3799 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Användning / Effekt

- Energiklass: A
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 270 m3/h, intensiv 420 m3/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik, intensivläge. Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Grepplist i rostfritt stål ingår

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Efficiënt och tyst BLDC-motor

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- För montering i ett 60 cm brett väggsåp
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
Frånluft / Cirkulationsluft:
Både evakuering & kolfilter
Nischmått i mm (H x B x D):
162mm x 526mm x 290mm
Anslutningseffekt (W): 76
Anslutningskabelns längd (cm): 175


DWB 067A50 rostfritt stål 6099 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Användning / Effekt

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m3/h, intensiv 680 m3/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering
- Belysning: 2 st LED 3 W

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten

Miljö och säkerhet

- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Frånluft / Cirkulationsluft:
Både evakuering & kolfilter
Anslutningseffekt (W): 136
Anslutningskabelns längd (cm): 130


DWB 097A50 rostfritt stål 6899 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggd
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.

Användning / Effekt

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 460 m3/h, intensiv 730 m3/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering
- 3 st LED 3 W

Komfort

- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Miljö och säkerhet

- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Frånluft / Cirkulationsluft:
Både evakuering & kolfilter
Anslutningseffekt (W): 139
Anslutningskabelns längd (cm): 130

Rostfria kylprodukter

Serie | 4



KSV 36VB30	svart	11599 kr*
KSV 36VI30	EasyClean	11799 kr*
KSV 36VW30	vit	10399 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 100 kr inklusive moms.
Kan kombineras med: GSN36VB30 / GSN36VI30 / GSN36VW30

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

Design och komfort

- Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyldel

- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
Buller (dB re 1 pW): 39
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Vänster omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Serie | 4



GSN 36VB30	svart	12499 kr*
GSN 36VI30	EasyClean	12599 kr*
GSN 36VW30	vit	11199 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 100 kr inklusive moms.
Kan kombineras med: KSV36VB30 / KSV36VI30 / KSV36NW30 / KSV36VW30 / KSV36VW40

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- **** -frys: 237 l nettovolym

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm

Frysdel

- NoFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningsskapitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningssackar med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 237
Buller (dB re 1 pW): 42
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Serie | 6



KGE 36AI32	EasyClean	10399 kr*
KGE 36BW30	vit	9099 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 100 kr inklusive moms.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 223 kWh/år
- Nettovolym total: 302 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Semesterläge
- Akustisk varning för öppen kyl dörr

Kyldel

- Kylskåp nettovolym: 214 l
- Superkyla med automatisk återställning
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- AirFresh filter: neutraliserar oönskad lukt
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 x EasyAccess-delvis utdragbara hylla
- Kromat flaskställ
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre.
- LED-belysning, i kyldelen

Frysdel

- **** -frys: 88 l nettovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- LowFrost
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Infrysningsskapitet: 12 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Akustisk varning för öppen kyl dörr

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 88
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 214
Buller (dB re 1 pW): 39
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 240

Integrerad kyl/frys

Serie | 4



KIV 87VS30

11099 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Inbyggnad
Miljöavgift ingår med 100 kr inklusive moms.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 227 kWh/år
- Nettovolym total: 272 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Gångjärn med glidskenor

Kyldel

- Kylutrymme: 209 l
- 1 MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten som skyddar frukt och grönsaker från kondens.
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbar/a och 1 delbar
- LED-belysning

Frysdel

- ****-frys: 63 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 3 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 26 timmar
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 209
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 63
Buller (dB re 1 pW): 38
Produktmått i mm (H x B x D): 1772 x 541 x 545
Nischmått i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Typ av gångjärn: gliddörrbeslag
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Spisar

Serie | 4



Serie | 4



Serie | 4



HCA 422120U ¹	vit	6899 kr*
HCA 422120V ²	vit	6899 kr*

HCA 744220U ¹	vit	9499 kr*
HCA 744220V ²	vit	9499 kr*
HCA 744250U ¹	rostfritt stål	9799 kr*
HCA 744250V ²	rostfritt stål	9799 kr*

HCA 744220U ¹	vit	9499 kr*
HCA 744220V ²	vit	9499 kr*
HCA 744250U ¹	rostfritt stål	9799 kr*
HCA 744250V ²	rostfritt stål	9799 kr*

*Rekommenderat cirka pris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.
¹230V ²400V

– Energieffektivitet A

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara HighSpeed zoner

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 71 l
- Konventionell ugn
- 4 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor varigrill, liten varigrill

Komfort

- Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- Löstagbara ugnsstegar

Design

- Cylindervred
- Invändig helglaslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet häll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Installation

- Utdragbar förvaringslåda
- Justerbara fötter i höjdlöd

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
Nettovolym ugn (l): 71
Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
Anslutningseffekt (W): 9200
Spänning (V): 220-240
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm 1.2 kW	180 mm 1.8 kW	145 mm 1.2 kW	210 mm 2.2 kW

*Rekommenderat cirka pris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.
¹230V ²400V

– Energieffektivitet A

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara QuickTherm-kokzoner, varav 2 variabla - 1 stor rund och en oval

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Multifunktionsugn med 3D varmluft Plus
- 8 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D varmluft plus, pizzaläge, upptining, varmluftgrill, stor varigrill, liten varigrill
- Snabbstart, med automatisk återgång

Komfort

- Självrengörande katalysema är standard på bakvägg
- Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- Elektronisk klocka, timer, tidssatt tillagningstid
- Löstagbara ugnsstegar
- Teleskoputdrag finns som extra tillbehör

Design

- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet häll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Installation

- Utdragbar förvaringslåda
- Justerbara fötter i höjdlöd

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
Nettovolym ugn (l): 66
Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
Anslutningseffekt (W): 10900
Spänning (V): 220-240
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm 1.8 kW	170/260 mm 2,4/1,6 kW	145 mm 1.2 kW	210/120 mm 0,75/2,2 kW

*Rekommenderat cirka pris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.
¹230V ²400V

– Energieffektivitet A

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara QuickTherm-kokzoner, varav 2 variabla - 1 stor rund och en oval

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Multifunktionsugn med 3D varmluft Plus
- 8 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D varmluft plus, pizzaläge, upptining, varmluftgrill, stor varigrill, liten varigrill
- Snabbstart, med automatisk återgång

Komfort

- Självrengörande katalysema är standard på bakvägg
- Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- Elektronisk klocka, timer, tidssatt tillagningstid
- Löstagbara ugnsstegar
- Teleskoputdrag finns som extra tillbehör

Design

- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet häll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Installation

- Utdragbar förvaringslåda
- Justerbara fötter i höjdlöd

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
Nettovolym ugn (l): 66
Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
Anslutningseffekt (W): 10900
Spänning (V): 220-240
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm 1.8 kW	170/260 mm 2,4/1,6 kW	145 mm 1.2 kW	210/120 mm 0,75/2,2 kW

Tvättpaket

Serie | 4



WAN 280L7SN vit 8099 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.
Kan kombineras med: WTH83007SN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: , extra sköljning/stärkning, Mix, urpumpning / centrifugering, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Startfördröjning, Varvtal/Sköljstopp
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Teknik

- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik

Säkerhet

- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+++
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 54
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC): 1390
Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550
Anslutningseffekt (W): 2300
Anslutningskabelns längd (cm): 210

Serie | 4



WTH 83007SN vit 6999 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift

Produktprisgrupp: Fristående
Miljöavgift ingår med 6,25 kr inklusive moms.
Kan kombineras med: WAN280L7SN / WAN281I7SN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+
- Årlig energiförbrukning 233 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- EasyClean filter: ekel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Sport, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- Stor LED-display
- Touch Control-knappar: Start/Paus, Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Säkerhet

- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
Buller (dB re 1 pW): 65
Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599
Anslutningskabelns längd (cm): 145.0

Bosch Home Appliances

Box 503

169 29 Solna

+46 8 734 12 00

e-post: bosch.konsumentinfo@bshg.com

www.bosch-home.se

Radera denna text och skriv in ett trycksaksnummer istället, eller lämna fältet tomt!