

Hagaköket



BOSCH

Invented for life

fom 1 okt 2018



Paket Standard

Serie | 2



HBA 530BW0S

vit

Inbyggadsugn vit

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 4 st ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, skonsam varmluft, över-/undervärme, stor variogrill
- Temperaturintervall 50 - 275° C
- Snabbstart
- Panel i glas
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka
- EcoClean rengöring på bakpanel
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3400
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 2



HBA 530BS0S

rostfritt stål


Inbyggadsugn rostfritt stål

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 4 st ugnsfunktioner: skonsam varmluft, 3D varmluft plus, över-/undervärme, stor variogrill
- Temperaturintervall 50 - 275° C
- Snabbstart
- Panel i rostfritt stål
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka
- EcoClean rengöring på bakpanel
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3400
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 6

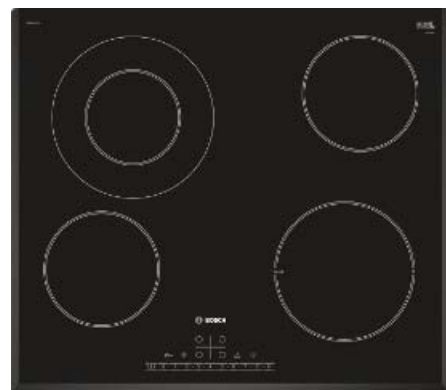

PKF 651FP1E

svart

Glaskeramikhäll, 60 cm Facett utan ram

- DirectSelect-styrning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Ägglocka
- ReStart-funktion
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- 4 HighSpeed kokzoner
- 1 rund variabel kokzon
- PowerBoost-funktion
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Energiförbrukningsdisplay

Tekniska fakta

Produktmått i mm (H x B x D): 45 x 592 x 522
 Produktmått i mm (H x B x D): 45 x 592 x 522
 Nischmått i mm (H x B x D):
 45 x 560-560 x 490-500
 Anslutningseffekt (W): 6900

Paket Standard

Serie | 2



SMU 24AW01S

vit

Silence Plus Diskmaskin, 60 cm För underbyggnad

- Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 program: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 1 specialfunktion: VarioSpeed
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Buller (dB re 1 pW): 48
 Referensprogrammets totala programtid (min): 210
 Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
 Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
 Anslutningskabelns längd (cm): 175

Paket Bra

Serie | 8



HBG 632BW1S

vit

Inbyggadsugn vit

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 8



HBG 632BS1

rostfritt stål

Inbyggadsugn rostfritt stål

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 8



HBG 632BB1S

svart

Inbyggadsugn svart


- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Paket Bra

Serie | 4

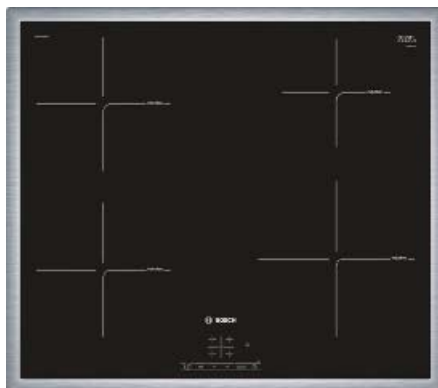

PIE 645BB1E

stålram

Induktionshäll, 60 cm FrameDesign-ram

- TouchSelect-styrning
- 17 effektlägen
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay
- Kokkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion
- Barnsäkring
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
 Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
 Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
 Nischmått i mm (H x B x D):
 55 x 560-560 x 490-500
 Anslutningseffekt (W): 7400
 Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Serie | 2



SMU 24A101S

rostfritt/silver

Silence Plus Diskmaskin, 60 cm För underbyggnad

- Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 program: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 1 specialfunktion: VarioSpeed
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Buller (dB re 1 pW): 48
 Referensprogrammets totala programtid (min): 210
 Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
 Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
 Anslutningskabelns längd (cm): 175

Paket Bättre

Serie | 6



HBA 537BS0S

rostfritt stål


Inbyggnadsugn rostfritt stål

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 7 st ugnsfunktioner: stor variogrill, skonsam varmluft, 3D varmluft plus, över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill
- Temperaturintervall 50 - 275° C
- Snabbstart
- Panel i rostfritt stål
- LCD-Display, vit
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka
- AutoPilot10 - automatiska program för olika maträtter
- EcoClean rengöring på bakpanel
- Elektronisk klocka
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Miljö och Säkerhet
- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3400
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 4

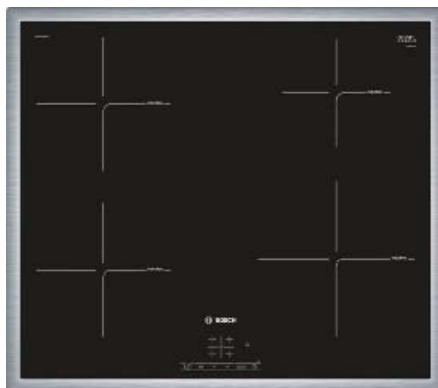

PIE 645BB1E

stålram

Induktionshäll, 60 cm FrameDesign-ram

- TouchSelect-styrning
- 17 effektlägen
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay
- Kockkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion
- Barnsäkring
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
 Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
 Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
 Nischmått i mm (H x B x D):
 55 x 560-560 x 490-500
 Anslutningseffekt (W): 7400
 Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Serie | 4



SMV 45AX00E

Silence Plus Diskmaskin, 60 cm Helintegrerad

- Energieffektivitet A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C
- 2 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- Bestikkorg i underkorgen
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhårdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vägformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta


Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Buller (dB re 1 pW): 48
 Referensprogrammets totala programtid (min): 210
 Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
 Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 550
 Anslutningskabelns längd (cm): 175

Mikrovågsugnar, Vänster

NYHET!

Serie | 6

Serie | 6

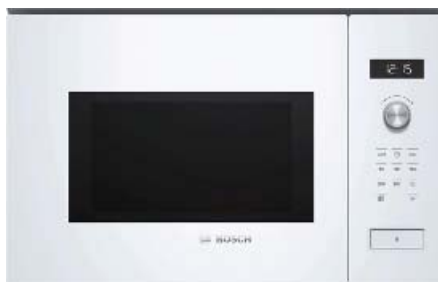

BFL 554MW0

vit

Mikrovågsugn för inbyggnad Vit

- Volym: 25 l
- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- AutoPilot7 - automatiska program för olika maträtter
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- minnesfunktion (1 st)
- Styrning med LED-display
- Roterande vred, Nedsänkbara vred, TouchControl, cylindervred
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 25
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 388
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 388
 Nischmått i mm (H x B x D):
 380-382 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 1450
 Anslutningskabelns längd (cm): 130



BFL 554MS0

rostfritt stål

Mikrovågsugn för inbyggnad Rostfritt stål

- Volym: 25 l
- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- AutoPilot7 - automatiska program för olika maträtter
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- minnesfunktion (1 st)
- Styrning med LED-display
- Roterande vred, Nedsänkbara vred, TouchControl, cylindervred
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 25
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 388
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 388
 Nischmått i mm (H x B x D):
 380-382 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 1450
 Anslutningskabelns längd (cm): 130

Mikrovågsugnar, Vänster

Serie | 8

Serie | 8

Serie | 8



BFL 634GS1

rostfritt stål

Mikrovågsugn för inbyggnad Rostfritt stål

- Volym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverter - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D):
 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150



BFL 634GW1

vit

Mikrovågsugn för inbyggnad Vit

- Volym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverter - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D):
 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150



BFL 634GB1

svart

Mikrovågsugn för inbyggnad Svart

- Volym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverter - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D):
 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150

Mikrovågsugnar, Höger

Serie | 8

Serie | 8

Serie | 8



BFR 634GW1

vit

Mikrovågsugn för inbyggnad Vit

- Volym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverter - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Högerhängd lucka (ej omhållningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D):
 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150



BFR 634GS1

rostfritt stål

Mikrovågsugn för inbyggnad Rostfritt stål

- Volym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverter - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Högerhängd lucka (ej omhållningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D):
 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150



BFR 634GB1

svart

Mikrovågsugn för inbyggnad Svart

- Volym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverter - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Högerhängd lucka (ej omhållningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D):
 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150

Övriga Tillval

Serie | 8



HBG 632BW1S

vit

Inbyggadsugn vit

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 8



HBG 632BS1

rostfritt stål

Inbyggadsugn rostfritt stål

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 8



HBG 632BB1S

svart

Inbyggadsugn svart

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan


Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Övriga Tillval

Serie | 6

Serie | 6

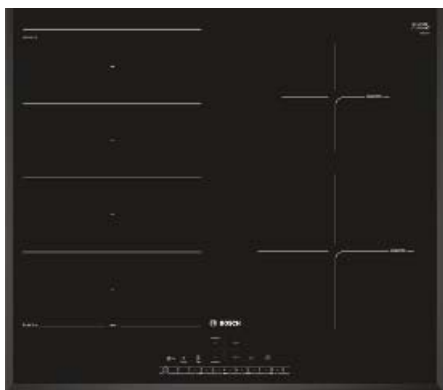

PXE 651FC1E

U-Facette

Induktionshäll, 60 cm Facett utan ram


- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen
- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinställningar
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay
- Kokkärleksavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energiförbrukning

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
 Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 592 x 522
 Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 592 x 522
 Nischmått i mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Anslutningseffekt (W): 7400
 Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

200/240 mm 2.2 kW	200/240 mm 2.2 kW	145 mm 1.4 kW	210 mm 2.2 kW

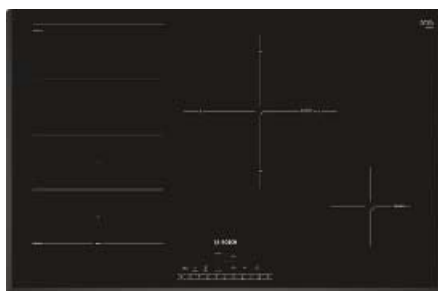

PXE 851FC1E

U-Facette

Induktionshäll, 80 cm Facett utan ram

- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen
- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinställningar
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay
- Kokkärleksavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
 Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 802 x 522
 Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 802 x 522
 Nischmått i mm (H x B x D):
 51 x 750-750 x 490-500
 Anslutningseffekt (W): 7400
 Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

200/240 mm 2.2 kW	200/240 mm 2.2 kW	280 mm 2.6 kW	145 mm 1.4 kW

Övriga Tillval

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 2



DFM 064A51

silvermetallic

, 60 cm Silvermetallic

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 270 m³/h, intensiv 420 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μ Pa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Grepplist i rostfritt stål ingår
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Efficient och tyst EcoSilence drive motor
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Frånluft / Cirkulationsluft:
 Både evakuering & kolfilter
 Nischmått i mm (H x B x D):
 162mm x 526mm x 290mm
 Anslutningseffekt (W): 76
 Anslutningskabelns längd (cm): 175



DWB 66BC50

rostfritt stål

Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm Rostfritt stål BoxDesign

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 590 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μ Pa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- För väggmontering
- Belysning: 2 st LED
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Frånluft / Cirkulationsluft:
 Både evakuering & kolfilter
 Anslutningseffekt (W): 220
 Anslutningskabelns längd (cm): 130



DWB 96BC50

rostfritt stål

Väggmonterad fläktkåpa, 90 cm Rostfritt stål BoxDesign

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 590 m³/h
- Max. luftflöde: 590 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μ Pa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- För väggmontering
- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Tryckknappar för 3 hastigheter
- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Frånluft / Cirkulationsluft:
 Både evakuering & kolfilter
 Anslutningseffekt (W): 220
 Anslutningskabelns längd (cm): 130

Kyla Vitt

Serie | 4



Serie | 4



Serie | 4



KSV 36VW3P

vit

Kylskåp vit

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+ till D, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Vertikalt handtag
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- Kromat flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar
- GSN36VW3P, GSV36VW3V

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

GSN 36VW3P

vit

Frys-skåp, 186 cm vit

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+ till D, 237 kWh/år
- **** -frys: 242 l nettovolym
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Akustiskt dörrlarm
- NoFrost
- Infrysningkapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 4 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar
- KSV36VW4P, KSV36VW3P, KSV36NW3P

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 242
 Buller (dB re 1 pW): 42
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

KGV 36VW32

vit

Kyl/frys, 186 cm Vit

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+ till D, 226 kWh/år
- Nettovolym total: 308 l
- Elektronisk temperaturstyrning
- Kylskåp nettovolym: 214 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- Kromat flaskställ
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- LED-belysning i kyldelen
- **** -frys: 94 l nettovolym
- LowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningkapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 94
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 214
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 240

Kyla Rostfritt

Serie | 4



Serie | 4



Serie | 4



KSV 36VI3P

EasyClean

Kylskåp Front i rostfritt stål med EasyClean

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+ ++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolyum total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor inox metallic färg
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar
- GSN36VI3P

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolyum (l) - (2010/30/EC): 346
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

GSN 36VI3P

EasyClean

Frysskåp, 186 cm Front i rostfritt stål med EasyClean

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+ ++ till D, 237 kWh/år
- **** -frys: 242 l nettovolyum
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm
- NoFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 25 timmar
- 4 fryssbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar
- KSV36VI3P

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Fryssdel, nettovolyum (l) (2010/30/EC): 242
 Buller (dB re 1 pW): 42
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

KGV 36VI32

EasyClean

Kyl/frys, 186 cm Rostfritt stål med EasyClean

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+ ++ till D, 226 kWh/år
- Nettovolyum total: 308 l
- Elektronisk temperaturstyrning
- Kylskåp nettovolyum: 214 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- Kromat flaskställ
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- LED-belysning i kyldelen
- **** -frys: 94 l nettovolyum
- LowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 23 timmar
- 3 fryssbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Fryssdel, nettovolyum (l) (2010/30/EC): 94
 Kylskåp, nettovolyum (l) - (2010/30/EC): 214
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 240

Kyla Svart

Serie | 4



Serie | 4



KSV 36VB3P

svart

Kylskåp Front i svart

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Dörrar i svart, sidoväggar i inox metallic färg
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar
- GSN36VB3V

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

GSN 36VB3V

svart

Frys-skåp, 186 cm Front i svart

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A++ till D, 237 kWh/år
- **** -frys: 242 l nettovolym
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Dörrar i svart, sidoväggar i inox metallic färg
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm
- NoFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningsskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsskåp med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar
- KSV36VB3P

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 242
 Buller (dB re 1 pW): 42
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

Kyla Inbyggnad

Serie | 4



KIV 87VS30

Kyl/frys, för integrering, nischhöjd 178 cm Helt integrerbar

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A++ till D, 227 kWh/år
- Nettovolym total: 272 l
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Gångjärn med glidskenor
- Kylutrymme: 209 l
- 1 MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten som skyddar frukt och grönsaker från kondens.
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- LED-belysning
- ****-frys: 63 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 3 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 26 timmar
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 209
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 63
 Buller (dB re 1 pW): 38
 Produktmått i mm (H x B x D): 1772 x 541 x 545
 Nischmått i mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Typ av gångjärn: gliddörrbeslag
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

Spisar

NYHET!

Serie | 2



NYHET!

Serie | 2



HKA 050020U

vit

Spis, 60 cm Vit

- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara HighSpeed zoner
- Volym: 71 l
- Konventionell ugn
- 5 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill
- Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill
- Löstagbara ugnstegar
- cylindervred
- Invändig helglaslucka
- Miljö och Säkerhet
- Säkerhet håll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Utdragbar förvaringslåda med 21 cm panel
- Justerbara fötter i höjddled

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Anslutningseffekt (W): 9250
 Spänning (V): 220-240
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

HKA 050020W

vit

Spis, 60 cm Vit

- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara HighSpeed zoner
- Volym: 71 l
- Konventionell ugn
- 5 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill
- Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill
- Löstagbara ugnstegar
- cylindervred
- Invändig helglaslucka
- Miljö och Säkerhet
- Säkerhet håll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Utdragbar förvaringslåda med 21 cm panel
- Justerbara fötter i höjddled

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Anslutningseffekt (W): 9250
 Spänning (V): 230/400
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Spisar, Varmluft

NYHET!

Serie | 4



HKR 39A220U

vit

Spis, 60 cm Vit

- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara QuickTherm-kokzoner, varav 2 variabla - 1 stor rund och en oval
- Volym: 66 l
- Multifunktionsugn med 3D varmluft Plus
- 7 ugsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D varmluft plus, pizzaläge, varmluftgrill, stor variogrill
- Snabbstart
- EcoClean rengöring på bakpanel
- Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill
- Elektronisk klocka, timer, tidsatt tillagningstid
- Löstagbara ugnsstegar
- Teleskoputdrag finns som extra tillbehör
- nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka
- Miljö och Säkerhet
- Säkerhet håll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: barnspärr för ugsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Utdragbar förvaringslåda med 21 cm panel
- Justerbara fötter i höjdlid

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 66
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Anslutningseffekt (W): 10900
 Spänning (V): 220-240
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

NYHET!

Serie | 4



HKR 39A220W

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 66
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Anslutningseffekt (W): 10900
 Spänning (V): 230/400
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Spisar, Varmluft

NYHET!

Serie | 4



NYHET!

Serie | 4



HKR 39A250U

rostfritt stål

Spis, 60 cm Rostfritt stål

- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara QuickTherm-kokzoner, varav 2 variabla - 1 stor rund och en oval
- Volym: 66 l
- Multifunktionsugn med 3D varmluft Plus
- 7 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D varmluft plus, pizzaläge, varmluftgrill, stor variogrill
- Snabbstart
- EcoClean rengöring på bakpanel
- Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill
- Elektronisk klocka, timer, tidsatt tillagningstid
- Löstagbara ugnsstegar
- Teleskoputdrag finns som extra tillbehör
- nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka
- Miljö och Säkerhet
- Säkerhet håll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Utdragbar förvaringslåda med 21 cm panel
- Justerbara fötter i höjdlid

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 66
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Anslutningseffekt (W): 10900
 Spänning (V): 220-240
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

HKR 39A250W

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 66
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Produktmått i mm (H x B x D): 900 x 600 x 600
 Anslutningseffekt (W): 10900
 Spänning (V): 230/400
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

Tvättpaket

Serie | 4



Serie | 4



WAN 280L7SN

vit

Frontmatad tvättmaskin

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: extra sköljning/stärkning, Mix, urpumpning / centrifugering, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Varvtal/Sköljstopp
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik
- Elektronisk barnspärr
- WTA792L7SN, WTH83007SN, WTH852L7SN

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 54
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
 Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC): 1390
 Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Anslutningskabelns längd (cm): 210

WTH 83007SN

vit

Värmepumpstumlare

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 233 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- EasyClean filter: ekel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Sport, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Touch Control-knappar: Start/Paus, Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Buller (dB re 1 pW): 65
 Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599
 Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599
 Anslutningseffekt (W): 600
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0
 Fluorerade växthusgaser: Ja
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja

Bosch Home Appliances

Box 503

169 29 Solna

+46 8 734 12 00

e-post: bosch.konsumentinfo@bshg.com

www.bosch-home.se

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till av tekniska specifikationer och sortiment förbehålles. Färgavvikelse kan uppstå av trycktekniska skäl. Radera denna text och skriv in ett trycksaksnummer istället, eller lämna fältet tomt!